

## Déclaration de conformité pour la Communauté Européenne

ATLINKS déclare que l'Alcatel Conference IP1550 est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la directive européenne 1999/5/CE. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité à l'adresse suivante : [www.alcatel-business.com](http://www.alcatel-business.com).

Le logo CE porté sur les produits indique leur conformité aux exigences essentielles de toutes les directives applicables.



## Environnement



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.

(a)- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.

(b)- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

**Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons!**

## Garantie

Vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe dont le siège social est situé 147 avenue Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison, France garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à :

Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour avoir plus de détails sur les termes de la garantie, vous pouvez consulter la notice d'utilisation disponible sur [www.alcatel-business.com](http://www.alcatel-business.com)

## Mention de copyright et marques



Copyright © 2016 ATLINKS. Tous droits réservés. ATLINKS se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits, sans préavis, afin d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

Alcatel est une marque déposée. Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel-Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS.

Model : IP1550  
A/W No.: 10001567 Rev.0 (FR)  
Printed in China

# Alcatel

## Conference IP1550 GUIDE RAPIDE

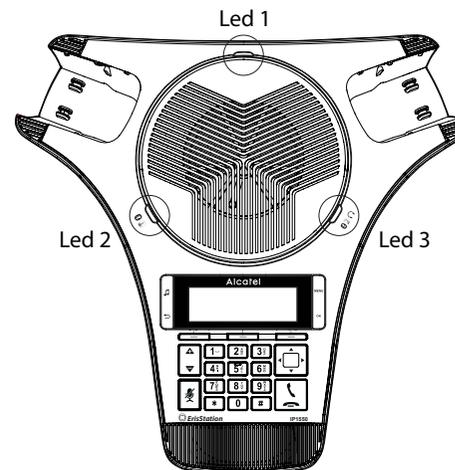

- Témoin lumineux
- Navigateur 4 directions
- Touche menu
- OK/sélectionner
- Mise en attente
- Retour/annulation
- Touches contextuelles
- décrocher / raccrocher
- Lors d'un appel: augmente ou diminue le volume de la sonnerie  
En communication : augmente ou diminue le volume du mains libres
- En communication : activer/désactiver le son (console et micros DECT)

## Description des témoins lumineux

LED	Console	Microphones DECT
Fixe orange		Micro(s) en charge
Clignotant orange		Batterie faible
Fixe vert	En communication	Micro(s) activé(s)
Clignotant vert	Appel entrant (LED 1)	Appel entrant
Fixe rouge	Fonction secret activée (LED 1)	Microphones en mode secret
Clignotant lent rouge		Mode recherche des micros activé ou micros non associés ou hors de portée
Clignotant vert et rouge		- En mode association - Micro non associé en charge
Fixe bleu	Appareil Bluetooth connecté (LED 2 et 3)	
Clignotant bleu	- Appel entrant sur un appareil Bluetooth (LED 2 et 3) - Mode association Bluetooth (alternativement LED 2 et 3)	
Clignotant lent bleu	- Appel en attente (LED 2 et 3)	

## Description des icônes de l'écran

	Ligne enregistrée		Appel entrant
	Ligne désactivée		Appel sortant
	Ligne non enregistrée		Appel manqué
	Mains libres activé		Renvoi d'appel
	Sonnerie coupée		Fonction Ne pas Détranger activée

## Accès à l'interface web

1. Appuyez sur la touche **MENU** > **2.Statut** > **1. Réseau** pour vérifier l'adresse IP de votre téléphone
2. Tapez http:// suivi de l'adresse IP de votre téléphone dans la barre d'adresse du navigateur et validez.
3. Par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont « user/user » pour l'utilisateur et « admin/admin » pour l'administrateur.
4. La configuration minimum requise est un compte SIP. Consultez le guide administrateur pour plus de détails.

## Choix de la langue

- Appuyez sur **MENU** > **3.Réglages util.** > **1.Préférences** > **1.Langage**.
- Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur **OK**.

## Connexion d'un appareil Bluetooth™

1. Mettre en mode association votre appareil Bluetooth (téléphone portable, ordinateur, tablette ou casque)
  2. Appuyez sur **MENU**>**1.Fonctions**>**2.Bluetooth**>**2.Ajout appareil**>**1.Ajouter GSM**>**2.Ajouter casque**> puis appuyez 2 fois sur la touche **Suivant**.
  3. Le nom de votre appareil apparaît ensuite en tant que touche de menu contextuel lorsque vous appuyez sur la touche droite du navigateur. Appuyez sur cette touche pour utiliser votre dispositif Bluetooth.
- Note:** vous pouvez modifier le nom de votre appareil en appuyant sur la touche **Connecter**, allez sur le nom de votre appareil, appuyez sur la touche gauche du navigateur, puis sur **Renommer**. Modifiez le nom et appuyez sur **Sauver**. Vous pouvez déconnecter l'appareil Bluetooth à tout moment en appuyant sur la touche **Décon'ct** de ce même menu.

## Emission d'un appel

- **Pre-numérotation** : composez le numéro de téléphone et appuyez sur . (ou appuyez sur la touche de votre appareil Bluetooth, composez le numéro et appuyez sur la touche **Compose**)
- **Numérotation directe** : appuyez sur  et composez le numéro de téléphone. (ou appuyez sur la touche de votre appareil Bluetooth, composez le numéro et appuyez sur la touche **Compose**).

**Note** Si vous êtes situé à 1 mètre ou plus du terminal de conférence, nous vous recommandons d'utiliser les micros. Pour détacher le microphone DECT, il suffit d'appuyer sur la zone indiquée par la flèche ▲ située sur la partie supérieure.

## Réception d'un appel

- Appuyez sur  ou sur la touche **Réponse**.

**Note:** Si vous êtes situé à 1 mètre ou plus du terminal de conférence, nous vous recommandons d'utiliser les micros. Pour détacher le microphone DECT, il suffit d'appuyer sur la zone indiquée par la flèche ▲ située sur la partie supérieure.

## Mise en attente d'un appel

- Appuyez sur . Pour reprendre l'appel, appuyez sur la touche **Reprend**.

**Note** : si vous avez plusieurs appels actifs, sélectionnez l'appel avec  et appuyez sur la touche contextuelle pour reprendre ou sur la touche  pour mettre en attente.

## Conférence à 3

1. Lorsque vous êtes en communication avec le 1er interlocuteur, appuyez sur la touche **Conf**, pour le mettre en attente.
2. Appelez le 2e correspondant et appuyez sur la touche **Compose**.
3. Appuyez sur la touche **Conf**. pour établir la conférence.

## Renvoi d'appel

1. Appuyez sur **MENU** > **1. Fonctions** > **1.Appel** > **2. Renvoi d'appel**.
2. Sélectionnez la ligne, le type de renvoi et entrez le numéro de destination, le statut et appuyez sur **Sauver**.

## Liste BIS

1. Appuyez sur la touche **BIS**.
2. Utilisez le navigateur pour parcourir cette liste .
3. Pour composer un numéro, appuyez sur la touche **Compose** ou appuyez sur .

## Transfert d'appel

### Transfert supervisé :

1. Appuyez sur la touche **Transf.** pendant la conversation. L'appel est mis en attente.
2. Appelez le deuxième correspondant et appuyez sur la touche **Compose**.
3. Dès qu'il répond à votre appel, raccrochez ou appuyez sur la touche **Transf.** pour effectuer le transfert.

### Transfert à l'aveugle :

1. Appuyez sur la touche **Transf.** pendant la conversation. L'appel est mis en attente.
2. Puis appuyez sur la touche **Directe**, contactez le deuxième correspondant et appuyez sur la touche **Transf.**

## Journal des appels

1. En mode veille, appuyez sur la flèche gauche du navigateur , puis appuyez sur la touche **Journal**.

ou

1. Appuyez sur **MENU** > **1. Fonctions** > **4. Journal appels** > **1. Tous appels** ou **2. App manqués**.
2. Utilisez le navigateur pour parcourir cette liste .
3. Pour lancer l'appel, appuyez sur la touche **Compose**. ou appuyez sur .

## Répertoire

### Accès au répertoire :

1. En mode veille, appuyez sur la touche **Répert.**

ou

1. Appuyez sur la touche **MENU** > **1. Fonctions** > **3. Répertoire**.
2. Sélectionnez **Local** ou un autre répertoire et appuyez sur **OK**.
3. Pour appeler un contact, appuyez sur **Compose** ou appuyez sur .

### Ajouter un contact :

1. En mode veille, appuyez sur la touche **Répert.**
2. Sélectionnez ensuite **1.Local** > puis appuyez sur la touche **Ajouter**.
3. Entrez le nom et le numéro et appuyez sur la touche **Sauver**.

## Touches de raccourcis

### Programmer les touches de raccourcis :

1. Sélectionnez **MENU** > **1.Fonctions** > **6. Num abrégé** > Sélectionner dans la liste la touche de raccourcis désirée (0 à 9) grâce au navigateur > puis appuyez sur la touche **Ajouter** > entrez le nom, le numéro et la ligne choisie > appuyez sur la touche **Sauver**.  
Lorsque vous faites un appui long sur la touche, vous appelez directement le contact enregistré.



## Fonction ne pas déranger

1. Appuyez sur **MENU** > **1.Fonctions** > **1.Appel** > **1. Ne pas déranger**.
2. Sélectionnez la ligne et le statut, puis appuyez sur **Sauver**.