## Alcatel



ALLEZ À LA RENCONTRE DU SUCCÈS

Glossaire des icones ————	3 Téléphones SIP - Gamme _ Mobility	14
Solutions de conférence ————	4 Alcatel IP2215 —	15
Alcatel Conference IP1550 —————	<b>5</b> Alcatel IP15 / IP30 / IP70H / —	16
Alcatel Conference IP1850 —————	6 IP DECT Repeater	
Alcatel Conference 1500 —————	6	47
Alcatel Conference 1800 —————	Téléphones analogigues — Temporis 10 / 180 / 380 —	17 18
Téléphones SIP - Gamme		16 19
Téléphones SIP - Gamme Essential	Temporis 300	19 19
Temporis IP100 ————	8 Temporis 880 —	
Temporis IP150 ————	9 Caractéristiques techniques téléphones SIP	20-21
Téléphones SIP - Gamme Evolution	10 Caractéristiques techniques téléphones analogiques	<b>——</b> 22-23
Temporis IP215G ————	11 telephones analogiques	
Temporis IP301G ————	11	
Temporis IP701G —————	13	AMARIA
Temporis IP901G —————	13	



Touches de mémoire directe



Nombre de comptes SIP



Mains libres full duplex



Microphones DECT



port Gigabit



Touches programmables



Son HD



BIS



Connexion casque



Montage mural



Indicateur d'appel entrant et de message en attente



Bluetooth



Base DECT embarquée



Skype for business



Appel(s) simultané(s)



Port USB



Port micro SD



Répertoire



Ecran tactile



Grand écran HD



Main libres



Ecran couleur HD

Une gamme complète de solutions de conférence innovantes disponible en analogique et IP







#### **Alcatel Conference IP1550**













- 2 micros détachables DECT
- 1 micro fixe sur la console
- Son HD et mains libres full duplex
- Appels Skype for Business™ ou via autres softphones ou mobiles grâce au module Bluetooth™
- Conférences SIP et Bluetooth™
- Connexion casque Bluetooth™
- · Répertoire local et réseau
- 10 touches de raccourci
- PoE
- 3 comptes SIP
- Autonomie des micros détachables:
   7h en conversation/70h en veille



#### **Alcatel Conference IP1850**













- 4 micros sans fil DECT détachables
- 2 micros fixes sur la console
- · Son HD et mains libres full duplex
- Conférences via Skype for Business™ ou autres softphones grâce à la connexion USB
- 3 touches de menu contextuel pour une utilisation intuitive
- Répertoire local et réseau
- 10 touches de raccourci
- 1 module unique alimentation électrique/LAN
- 3 comptes SIP
- Autonomie des micros détachables:
   7h en conversation/70h en veille



#### PURE IIII

#### **Alcatel Conference 1500**









- 2 micros DECT détachables
- 1 micro fixe sur la console
- Pure sound
- Mains libres full duplex
- Répertoire de 50 entrées
- 5 touches de raccourci
- 1 module unique alimentation électrique/ ligne téléphonique
- Autonomie des micros détachables:
   7h en conversation/70h en veille



#### **Alcatel Conference 1800**









- 4 micros DECT détachables
- 2 micros fixes sur la console
- Pure sound
- Mains libres full duplex
- Répertoire de 50 entrées
- 5 touches de raccourci
- 1 module unique alimentation électrique/ ligne téléphonique
- Autonomie des micros détachables:
   7h en conversation/70h en veille



**ACCESSIBILITE** 






#### **Alcatel Temporis IP100**









- 10 touches de raccourci
- Gestion de deux appels simultanés
- Port casque et touche dédiée
- · Provisioning simple et aisé grâce au service APRT
- 1 compte SIP
- 1 port Ethernet (10/100), PoE
- Pied: 2 positions







#### **Alcatel Temporis IP150**










- Ecran graphique rétroéclairé (158x57)
- Pure sound et mains libres full duplex
- 10 touches multifonction, dont 5 permettent de gérer la supervision
- 10 touches de raccourci
- Répertoire local (100 entrées, téléchargeable), LDAP
- Port casque et touche dédiée
- Provisioning simple et aisé grâce au service APRT



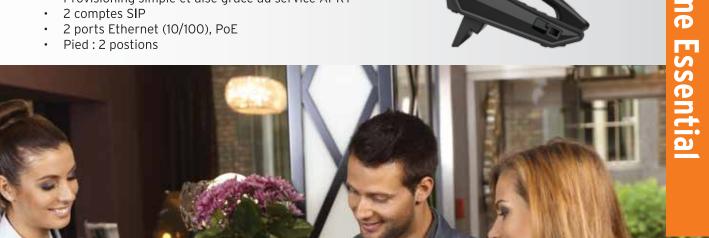





Alcatel

1 Missed Call

Alcatel

Touches de supervision bi-couleurs pour gérer facilement les lignes

Transfert d'appel facile à opérer

Renvoi d'appel simple à programmer

Répertoire ultra accessible

Mise en place aisée de conférence

• Ports Ethernet Gigabit

Conçus pour répondre aux besoins des entreprises

**EVOLUTIVITE** 

# Alcales Alc

#### **Alcatel Temporis IP251G**









- Ecran graphique rétroéclairé (158x57)
- Son HD
- Mains libres full duplex
- 3 touches de menu contextuel programmables
- 2 touches programmables
- 10 touches de raccourci
- Répertoire local (1000 entrées, téléchargeable) et réseau
- Port casque et touche dédiée
- Provisioning simple et aisé grâce au service APRT
- 2 comptes SIP
- 2 ports Ethernet Gigabit, PoE







#### **Alcatel Temporis IP301G**













- Base DECT embarquée
- Possibilité d'associer un combiné sans fil (Alcatel IP15) et/ou un casque (Alactel IP70H)
- Ecran graphique rétroéclairé (158x57)
- Son HD et mains libres full duplex
- 12 x 2 touches multifonciton bicolores permettant la supervision
- Répertoire local (1000 entrées, téléchargeable), LDAP, liste noire
- Port casque et touche dédiée
- Provisioning simple et aisé grâce au service APRT
- 4 comptes SIP
- 2 ports Ethernet Gigabit, PoE
- Mise à jour du combiné Alcatel IP15 via SUOTA





## Alcorel ALCATEL Augustian ALCATEL Augustian ALCATEL Augustian ALCATEL Augustian ALCATEL ALCA

#### **Alcatel Temporis IP701G**













- Base DECT embarquée
- Possibilité d'associer un combiné sans fil (Alcatel IP15) et/ou un casque (Alactel IP70H)
- Son HD et mains libres full duplex
- Ecran graphique rétroéclairé (206x128)
- 16x2 touches multifonction bicolores permettant la supervision
- Répertoire local (1000 entrées, téléchargeable), LDAP, liste noire
- Port casque et touche dédiée
- · 6 comptes SIP
- 2 ports Ethernet Gigabit, PoE
- · Mise à jour du combiné Alcatel IP15 via SUOTA





#### **Alcatel Temporis IP901G**













- Base DECT embarquée
- Possibilité d'associer un combiné sans fil (Alcatel IP15) et/ou un casque (Alactel IP70H)
- Son HD et mains libres full duplex
- Ecran couleur tactile (5 pouces)
- 30 touches tactiles programmables avec étiquette électronique
- Port micro carte SD
- Répertoire local (1000 entrées, téléchargeable), LDAP, liste noire
- 8 comptes SIP
- 2 ports Ethernet Gigabit, PoE
- Mise à jour du combiné Alcatel IP15 via SUOTA





Une solution flexible et évolutive qui offre aux petites structures des fonctionnalités professionnelles

#### **COMPOSEZ VOTRE MINI STANDARD**









#### **Alcatel IP2215**









- 4 appels simultanés en HD
- Jusqu'à 6 combines et 6 comptes SIP
- Ecran noir et blanc HD
- Son HD et mains libres full duplex
- · Répertoire local, partagé et réseau
- PoE
- Clip ceinture et port casque
- SUOTA
- Compatible avec le combiné Alcatel IP15, le casque IP70H, le terminal Alcatel IP30 et l'Alcatel IP DECT Repeater

## Equipez votre mini standard Alcatel IP2215 avec ses accessoires compatibles



#### Alcatel IP30







- Technologie DECT
- · Grand écran rétro-éclairé
- Mains libres
- 2x16 touches de raccourci



#### **Alcatel IP15**







- Ecran et clavier rétroéclairés
- Mains libres
- Grande autonomie des batteries



#### **Alcatel IP70H**





- Son haute fidélité
- 3 styles de port
- Grande autonomie des batteries



#### Alcatel IP DECT Repeater





- 2 appels simultanés en HD
- Handover/roaming
- 2 combinés/répéteurs



Ligne contemporaine, de nombreuses fonctionnalités et une grande simplicité d'utilisation

**PLUG & PLAY** 



#### **Alcatel Temporis 10**





- Indicateur d'appel entrant
- Indicateur de message en attente
- BIS
- Montage mural



#### **Alcatel Temporis 180**







- · Indicateur d'appel entrant
- Indicateur de message en attente
- BIS
- Montage mural



#### **Alcatel Temporis 380**







- Mains libres
- 10 touches de mémoire directe
- Touche de prise de ligne en mode casque
- Indicateur d'appel entrant et de message en attente
- Montage mural





#### **Alcatel Temporis 580**







- Ecran 2 lignes
- Mains libres
- 10 touches de mémoire directe
- · Touche de prise de ligne en mode casque
- · Répertoire de 50 entrées
- Indicateur d'appel entrant et de message en attente
- Montage mural



#### **Alcatel Temporis 880**









- Grand écran 3 lignes
- Mains libres
- 10 touches de mémoire verrouilables
- Touche de prise de ligne en mode casque
- · Répertoire de 170 entrées

#### Caractéristiques techniques < Téléphones SIP







Temporis IP100

Temporis IP150

Temporis IP215G

Temporis IP301G

A ffich our	-	Ecran graphique rétroéclairé (158x57)	Ecran granbique rétroéclairé (ICO-CT)	Ecran graphique rétroé-lairé (IEQUEZ)
Afficheur			Ecran graphique rétroéclairé (158x57)	Ecran graphique rétroéclairé (158x57)
.,	O entrées, disponible depuis l'interface web  Numérotation sans décrocher	200 (reçus, composés, manqués) Full duplex	200 (reçus, composés, manqués) Full duplex	200 (reçus, composés, manqués) Full duplex
Mains libres	100 entrées, disponible depuis	Local (100, téléchargeable)	Local (1000, téléchargeable)	Local (1000, téléchargeable)
Répertoire	l'interface web	et réseau ( LDAP)	et réseau ( LDAP)	et réseau ( LDAP)
Base DECT embarquée	•	•	•	√
Langues	•	10	10	10
Casque	Touche et prise casque	Touche et prise casque	Touche et prise casque	Touche et prise casque ou DECT (Alcatel IP70
Compte(s) S <b>I</b> P	1	2	2	4
PoE	√	√	√	√
AUTRES FONCTIONS				
Appels multiples	Jusqu'à 2	Jusqu'à 6	Jusqu'à 6	Jusqu'à 8
Fouches de raccourci	10 (appui long)	10 (appui long)	10 (appui long)	10 (appui long)
ouches programmables	10 (multifonction, dont 5 rétroéclairées) Jusqu'à 18 fonctions	10 (multifonction, dont 5 rétroéclairées) Jusqu'à 18 fonctions 6 touches fixes programmables	2 (multifonction, rétroéclairées bicolores) 6 touches fixes programmables	12x2 touches multifonction bicolores 6 touches fixes programmables
ndicateurs lumineux	Appel entrant, message en attente, pas de service, secret	Appel entrant, message en attente, pas de service, secret	Appel entrant, message en attente, pas de service, secret	Appel entrant, message en attente, pas de service, secret, casque
onction secret	√	$\checkmark$	√	√
Touche d'accès direct à la messagerie vocale	√	$\checkmark$	$\checkmark$	√
Mise en attente	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
ransfert d'appel	√	$\checkmark$	√	$\checkmark$
Renvoi d'appel	√	√	√	$\checkmark$
Déviation d'appel		√	$\checkmark$	√
BIS	√	√	√	√
onférence à 3	√	√	√	√
délodies/Mélodies téléchargeables	10	10	10/√	10/√
/errouillage clavier		÷	√	√
Hotline (numéro d'urgence)	√	√	√	√
lavigateur XML			√	<b>√</b>
Menu installateurs	<b>√</b>	√	√	√
Micros DECT détachables				
RESEAU & INTEGRATION PAB	( IP			
Conférence réseau	√	√	√	√
Supervision, BLA, synchronisation par le serveur des fonctions "Ne pas déranger/Renvoi d'appel"	√	√	√	√
ntercom, paging, musique d'attente	√	√	√	√
nterception d'appel dans le même groupement de pos arcage d'appels	tes, √	√	√	√
Sonneries distinctives	√	√	√	√
Redondance serveur	√	√	√	√
DHCP/IP fixe, VLAN, LLDP, 802.1x, DSCP	√	√	√	√
Codecs supportés	G711, G722, G726, G729ab	G711, G722, G726, G729ab	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab, iLBC
Configuration via interface web et ichiers de provisioning (http(s), ftp, tftp)	√	√	√	√
Mise à jour SUOTA du combiné Alcatel <b>I</b> P15	-	-	•	√
IPv4/IPv6/Open VPN	IPv4/-	<b>I</b> Pv4/-	IPv4/IPv6/√	IPv4/IPv6 /√
Compatible avec le serveur de redirection APRT	√	√	√	√
INTERFACES				
RJ-45 auto détection 10/100/1000 Mbps	1 (10/100)	2 (10/100)	2 (10/100/1000)	2 (10/100/1000)
Adaptateur secteur	√ (5Vdc, non fourni)	√ (5Vdc, non fourni)	√ (5Vdc, non fourni)	√ (5Vdc, non fourni)
nterface carte SD				
Module Bluetooth™	-	<u>-</u>	-	
DECT		<del>.</del>	<del>.</del>	√ (supporte 1 combiné sans fil Alcatel IP15
Port casque	√ (RJ9)	√ (RJ9)	(prise jack 2,5mm)	et 1 casque Alcatel <b>I</b> P70H) (prise jack 2,5mm)
	· ·			











Temporis IP701G

Temporis IP901G

Alcatel IP2215

Conference IP1550

Conference IP1850

Fci	ran graphique rétroéclairé (206x128)	Ecran couleur tactile (800x480)	Ecran graphique rétroéclairé (90x65)	Ecran graphique rétroéclairé (158x57)	Ecran graphique rétroéclairé (158x57
	200 (reçus, composés, manqués)	200 (reçus, composés, manqués)	200 (reçus, composés, manqués)	200 (reçus, composés, manqués)	200 (reçus, composés, manqués)
	Full duplex	Full duplex	Full duplex	Full duplex	Full duplex
	Local (1000, téléchargeable) et réseau ( LDAP)	Local (1000, téléchargeable) et réseau ( LDAP)	Local (200), partagé (1000,téléchargeable) et réseau (LDAP)	200	200
	<b>V</b>	√	√	√	√
	10	10	10	10	10
Touche	e et prise casque ou DECT (Alcatel <b>I</b> P70H)	Touche et prise casque ou DECT (Alcatel IP70H)	Port casque sur combiné Alcatel <b>I</b> P15, compatible casque Alcatel <b>I</b> P70H	Association Bluetooth™	<del>.</del>
	6	8	6	3	3
	√	√	√	√	-
	Jusqu'à 10	Jusqu'à 10	Jusqu'à 4 (simultanés par base) Jusqu'à 2 par combiné Alcatel <b>I</b> P15	Jusqu'à 6	Jusqu'à 6
	10 (appui long)	10 (appui long)	10 (appui long)	10 (appui long)	10 (appui long)
16	6x2 touches multifonction bicolores 9 touches fixes programmables	30 touches multifonction tactiles avec étiquette électronique	·		-
pa:	Appel entrant, message en attente, is de service, secret, casque, fonction "Ne pas déranger" activée	Appel entrant, message en attente, pas de service, secret, casque, fonction "Ne pas déranger" activée	Appel entrant, appel manqué, pas de service, message en attente	Appel entrant, message en attente	Appel entrant, message en attente
	√	√	√	√	√
	√	√	-	-	•
	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√
	√	√	•	√	√
	√	√ 	√	√	√
	√	√	√	√	√
	10/√	10/√	10	10	10
	√	√	-	+	-
	√	√	-	-	÷
	√	√	<u>-</u>		-
	√	√	√	√	√
	÷	-		2	4
	√	√	√	√	√
	√	√ Synchi	ronisation fonction "Ne pas déranger/Renvoi d'app	oel" -	•
	√	√	√	Musique d'attente	Musique d'attente
	√	√	•	√	$\checkmark$
	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√
	√	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab	G711, G722, G726, G729ab
	√	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	√
	√	√	$\checkmark$		•
	IPv4/IPv6/√	IPv4/IPv6/√	IPv4/IPv6/√	IPv4/-	IPv4/-
	√ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	√	$\checkmark$	√	√
	2 (10/100/1000)	2 (10/100/1000)	1 (10/100)	1 (10/100)	1 (10/100)
			√(5Vdc_base, 6vdc combiné	√(9Vdc, fourni)	√(9Vdc, fourni)
	√ (5Vdc, non fourni)	√ (5Vdc, non fourni)			
	√ (5Vdc, non fourni) -		et chargeur, fournis)	<u>-</u>	-
	√ (5Vdc, non fourni) - -	√ (5Vdc, non fourni) √ -		·	
√ (:	(supporte 1 combiné sans fil Alcatel IP15	√ - √ (supporte 1 combiné sans fil Alcatel IP15	et chargeur, fournis) -	- √ √ (micros + 1 casque DECT)	
√(	- -	√ -	et chargeur, fournis) - - -	√	- √ (micros uniquement) -

#### Caractéristiques techniques Téléphones analogiques







unalogiques	Temporis 10	Temporis 180	Temporis 380
FONCTIONS PRINCIPALES			
Afficheur	-	-	-
Journal des appels	-	-	-
Mains libres	-	-	V
Répertoire	-	-	-
Base DECT embarquée	-	-	<del>-</del>
Langues	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
Casque	-	-	Touche et port casque
AUTRES FONCTIONS			
Touches de raccourci	-	-	10
Indicateurs lumineux	Appel entrant, message en attente	Appel entrant, message en attente	Appel entrant, message en attente
Fonction secret	V	V	√
Touche R,*,#	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
BIS	1	1	1
Conférence à 3	<del>-</del> -	<del>-</del> -	-
Mélodies	1	2	4
Verrouillage clavier	-	-	-
Type de numérotation	FV/DC	FV/DC	FV/DC
Temps de flashing	100, 300, 600 ms	100, 300, 600 ms	100, 285, 600 ms
Micros DECT détachables	-	-	-
INTERFACES			
Cordon de ligne	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11
Adaptateur secteur	Auto alimenté par la ligne	Auto alimenté par la ligne	Auto alimenté par la ligne
Port casque	-	-	√ (RJ9)









Temporis 580

Temporis 880

Alcatel Conference 1500

**Alcatel Conference 1800** 

Ecran alphanumérique 1 ligne de texte + 1 line d'icones	Ecran alphanumérique dot matrix 3 lignes de texte + 1 line d'icones	Ecran alphanumérique rétroéclairé 2 lignes	Ecran alphanumérique rétroéclairé 2 lignes
30	70	50	50
$\checkmark$	√	Full duplex	Full duplex
50	170	50	50
<del>-</del>	<u>-</u>	$\sqrt{}$	$\checkmark$
7	7	7	7
Touche et port casque	Touche et port casque	<del>-</del>	<del>-</del>
10	10	5 (appui long)	5 (appui long)
Appel entrant, message en attente et appel manqué	Appel entrant, message en attente	Appel entrant	Appel entrant
$\checkmark$	√	$\checkmark$	$\checkmark$
$\sqrt{}$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
5	5 (mémorisation limitée programmable)	10	10
-	-	$\sqrt{}$ (en fonction de votre solution)	$\sqrt{}$ (en fonction de votre solution)
4	10	10 (4 polyphoniques)	10 (4 polyphoniques)
$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	-	-
FV/DC	FV/DC	FV/DC	FV/DC
100, 285, 600 ms	100, 285, 600 ms	80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600 ms	80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600 ms
-	<del>-</del>	2	4
RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ45/RJ11	RJ45/RJ11
Auto alimenté par la ligne	Auto alimenté par la ligne	√ (fourni)	√ (fourni)
√ (RJ9)	√ (RJ9)	-	-

### Alcatel





www.alcatel-business.com

Services commerciaux et marketing: ATLINKS Europe 147 avenue Paul Doumer-92500 Rueil Malmaison-France. ATLINKS Europe, SAS, au capital de 500.000 euros, immatriculée au Registre de Commerce de Nanterre, sous le n°508 823 747. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

Alcatel est une marque enregistrée de Nokia, utilisée sous licence par ATLINKS.

© Copyright ATLINKS 2018. Reproduction interdite.

Photos non contractuelles.